VIKTIG INFORMASJON OM BRANNKLASSIFISERTE PRODUKTER!!

Brannglass er laminert med brannmotstandsdyktige sjikt som gjør at glassene vil svelle opp og isolere mot varme, i tillegg til at de stopper røyk og flammer hvis det skulle begynne å brenne.
Brannsjiktet vender alltid inn mot rommet.

1. **Transport og lagring**
    a. Transport må skje i lukket bil
    b. Alle brannvinduer må lagres på et tørt sted. Glassets innvendige side skal IKKE utsettes for regn, direkte sollys, spotlights eller andre varmekilder.
    c. Produktet må lagres stående (vertikalt).

2. **Montering**
    a. Dersom avstanden (X) mellom et brannklassifisert produkt og et uklassifisert produkt (innvendig i bygningen) er ***mindre enn 3m***, må det uklassifiserte produktet på innvendig side ha laminert glass med PVB-folie (f.eks 6,76mm).
    Årsaken er at brannglasset vil kunne reagere på direkte påvirkning fra UV-stråler.

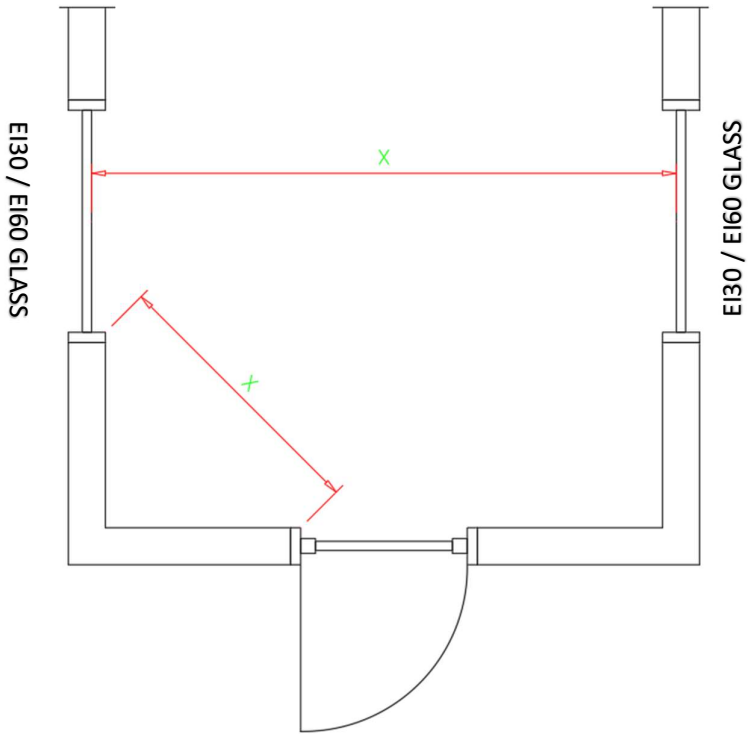

    b. Glassene tåler heller ikke temperaturer på 50 grader eller mer over tid. Det betyr at solavskjerming må skje utvendig, samt at innvendige gardiner ikke må trekkes for når solen skinner på glasset.
    c. UV-lys og varme starter en reaksjon som først vil danne små mikrobobler, som så utvikles til glassene blir helt hvite.

3. **Hvert produkt skal ha dette merket på glasset;**



EI30 glass er Pyrobel 16 og EI60 glass er Pyrobel 25.
Sjekk at merket vender inn i bygningen.

4. **Rengjøring av glasset**
    a. Ikke bruk alkaliske eller fluorbaserte rengjøringsmidler til vask av produktet
    b. Fett e.l kan fjernes med f.eks Isopropanol og deretter vaske godt med rent vann.
    c. Søles det sementbaserte løsninger på glasset, må dette fjernes umiddelbart. Hvis ikke kan dette gi permanente skader på glasset («dugging»)

5. **Generelt**
    a. Radiatorer, panelovner og vifteovner som kan gi høy varmebelastning på glasset, må monteres med en avstand på minimum 30cm.

Glass som utvikler skade grunnet feilaktig bruk vil ikke kunne dekkes av reklamasjonsrett eller garanti.