



Versjon/Version  
DoP NAT\_Fire Windows\_001

## Declaration of Performance / Ytelsesdeklarasjon Natre Tre og Tre/Alu vinduer

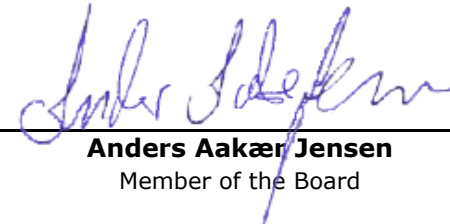
The performance of the facade windows in the product serie Natre Tre og Tre/Alu vinduer are in conformity with the declared in following pages. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of Natre Vinduer AS.

Ytelsene til fasadevinduer i produktserien Natre Tre og Tre/Alu vinduer er i overensstemmelse med de deklarete ytelser i tabellene på de følgende sider. Denne ytelsesdeklarasjon er utstedt på eget ansvar av Natre Vinduer AS.

Signed on behalf of Natre Vinduer AS:

Underskrevet på vegne av Natre Vinduer AS:

  
**Allan Lindhard Jørgensen**  
Chairman of the Board

  
**Anders Aakær Jensen**  
Member of the Board

**Harmonised technical specification**  
**Harmonisert teknisk spesifikasjon**

**NS-EN 14351-1:2006+A2:2016+NA:2017**  
**EN 16034:2014**

Type of construction product Byggevaretype	facade windows fasadevinduer
Construction product identification Identifikasjon av byggevaren	<b>Natre Tre og Tre/Alu vinduer</b>
Intended use Byggevarens tilsiktede bruksområde	For domestic and commercial buildings Til boliger og næringsbygg
Manufacturer Produsent	<b>Natre Vinduer AS</b>
Manufacturer, adress Produsent, adresse	Engenvegen 1, 2827 Hunndalen, NO-Norway
Name and address of authorised representative Navn og adresse på godkjent representant	N/A
System of assessment and verification of performance of the product System for samsvarsvurdering av kontroll av byggevarens ytelser	(AoC) System 1

**Notified Bodies / Akkrediterte organer**

SINTEF Byggforsk, Høgskoleringen 7b, 7465 Trondheim, Norway

NB 1071

<b>Declaration of Performance / Ytelsesdeklarasjon Natre Tre og Tre/Alu vinduer</b>			
<b>Element type</b>		<b>Fixed light</b>	<b>Fully reversible</b>
<b>Vindustype</b>		<b>Fastkarm</b>	<b>Toppsving</b>
<b>Product codes / Produktkoder</b>		<b>R</b>	<b>A</b>
<b>4.2 Resistance to wind load / Motstandsevne overfor vindlast</b>		<b>C3</b>	<b>C3</b>
<b>4.3 Resistance to snow and permanent load / Motstandsevne overfor for snølast og permanent last</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>4.4 Fire characteristics / Brannegenskaper</b>		<b>EI30*/B60*</b>	<b>EI30*</b>
<b>4.5 Watertightness /Vanntetthet</b>		<b>9A</b>	<b>9A</b>
<b>4.7 Impact resistance / Støtpåvirkning</b>		<b>NPD</b>	<b>N/A</b>
<b>4.8 Load-bearing capacity of safety devices / Bæreevne åpningsbegrensere</b>		<b>N/A</b>	<b>Passed 350N / 60s</b>
<b>4.11 Acoustic performance / Akustisk ytelse <math>R_w(C_{tr})</math></b>		<b>NPD</b>	<b>NPD</b>
<b>4.12 Thermal transmittance / Termisk transmisjonskoeffisient * (W/m2K)</b>		<b>NPD**</b>	<b>NPD**</b>
<b>4.13 Radiation properties/Strålingsegenskaper (g/Lt)</b>	<b>DGU</b>	<b>NPD**</b>	<b>NPD**</b>
	<b>TGU</b>	<b>NPD**</b>	<b>NPD**</b>
<b>4.14 Air permeability / Lufttetthet</b>		<b>Class 4</b>	<b>Class 4</b>
<b>4.16 Operating forces / Betjeningskraft</b>		<b>N/A</b>	<b>NPD</b>
<b>4.21 Resistance to repeated opening and closing / Motstandsevne for gjentagene åpning og lukking</b>		<b>N/A</b>	<b>NPD</b>
<p>* According to certificate of conformity for assumed performance 1071-CPR-7025 and SINTEF Certification Product certificate PS1058 Natre Fixed light. I henhold til samsvarssertifikat for forutsatt ytelse 1071-CPR-7025 og SINTEF Certification Produkt sertifikat PS1058 Natre Fastkarmer.</p> <p>** For products with different sizes and/or glass types, we refer to our U-value calculation which is attached order confirmation/For produkter med andre størrelser og/eller glasstyper, henviser vi til vårt U-verdi regnskap som er vedlagt våre ordrebekreftelser.</p> <p>*** Value depends of glass configuration / Verdien avhenger av glasskonfigurasjonen.</p>			